DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE À VIDAGE CENTRAL À DOUBLE VOLANT

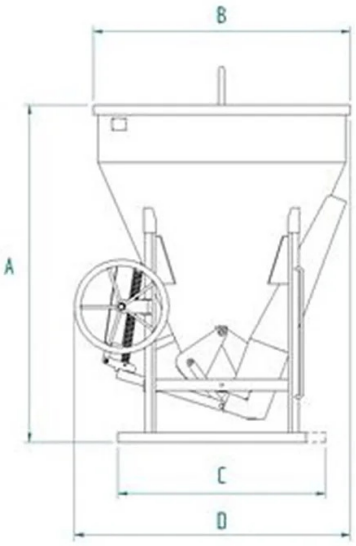

Code	Capacité (kg)	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)			
				A	B	C	D
CL-50V	1300	500	200	1500	1090	1090	1355
CL-75V	1950	750	205	1617	1350	1090	1426
CL-99V	2600	1000	215	1766	1350	1090	1426
CL-150V	3900	1500	390	2100	1584	1293	1637
CL-200V	5200	2000	420	2380	1584	1293	1637

DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE À VIDAGE CENTRAL À DOUBLE VOLANT

Bennes à béton

Benne à béton conique à vidage central à double volant

Benne conique avec déchargement central et latéral avec ouverture à double volant

Le modèle CL-V est une benne conique polyvalente conçue pour verser rapidement et précisément du béton en utilisant une grue de chantier. Il peut être utilisé avec une décharge inférieure pour de grandes quantités de béton ou avec une décharge latérale pour un positionnement plus précis. La benne est équipée d'une vanne bivalve au fond, et l'ouverture se fait manuellement en tournant les volants appropriés. Le design polyvalent et facilement manœuvrable garantit une efficacité d'utilisation élevée. Disponible en différentes tailles et capacités, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le modèle CL-V peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet. Toutes nos bennes sont construites et testées selon les normes rigoureuses UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204, garantissant la plus haute qualité et sécurité. Chaque produit est accompagné d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation et d'entretien. Notre engagement envers la qualité se reflète également dans la couverture de garantie d'un an, conformément à la Directive Européenne.

Secteurs d'application

Construction