


## DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE À VIDAGE CENTRAL AVEC FOURREAUX POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

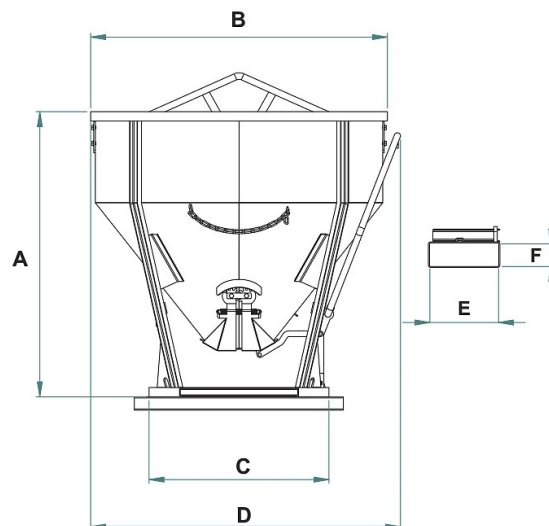

| Code   | Capacité (kg) | Capacité (L) | Poids (kg) | Dimensions (mm) |      |     |      |     |    |
|--------|---------------|--------------|------------|-----------------|------|-----|------|-----|----|
|        |               |              |            | A               | B    | C   | D    | E   | F  |
| C-15ST | 390           | 150          | 80         | 620             | 920  | 750 | 1050 | 174 | 74 |
| C-20ST | 520           | 200          | 85         | 700             | 920  | 750 | 1050 | 174 | 74 |
| C-25ST | 650           | 250          | 90         | 780             | 920  | 750 | 1050 | 174 | 74 |
| C-30ST | 780           | 300          | 95         | 860             | 920  | 750 | 1050 | 174 | 74 |
| C-35ST | 910           | 350          | 100        | 940             | 920  | 750 | 1050 | 174 | 74 |
| C-40ST | 1040          | 400          | 105        | 890             | 1050 | 880 | 1200 | 174 | 74 |
| C-50ST | 1300          | 500          | 115        | 1010            | 1050 | 880 | 1200 | 174 | 74 |
| C-60ST | 1560          | 600          | 120        | 1130            | 1050 | 880 | 1200 | 174 | 74 |
| C-80ST | 2080          | 800          | 165        | 1180            | 1250 | 750 | 1450 | 174 | 74 |
| C-99ST | 2600          | 1000         | 180        | 1360            | 1250 | 750 | 1450 | 174 | 74 |

## DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE À VIDAGE CENTRAL AVEC FOURREAUX POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

**Bennes à béton**



### Benne à béton conique à vidage central avec fourreaux pour chariot élévateur

#### Benne conique à béton avec déchargement central, base fourchable et ouverture par levier

Le modèle C-ST, caractérisé par un déchargement central, assure un dosage précis et contrôlé grâce à son ouverture actionnée par levier, garantissant un coulage de béton de haute qualité et en toute sécurité tout au long du processus. Une caractéristique distinctive de ce modèle est sa base robuste à fourches (section interne 174×74h mm), qui permet à la benne d'être soulevée et déplacée à la fois avec un chariot élévateur ou un manipulateur télescopique et avec une grue de chantier à travers l'anse. Disponible en différentes tailles et capacités, le modèle C-ST s'adapte aux divers besoins du chantier, assurant flexibilité et polyvalence. Sa conception intuitive facilite son utilisation, garantissant une efficacité opérationnelle élevée et des résultats optimaux sur site. Chaque benne est construite et testée selon les normes strictes de l'UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204, garantissant la plus haute qualité et sécurité de nos produits. Chaque article est accompagné d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation et de maintenance. Notre benne conique modèle C-ST est couverte par une garantie d'un an conforme à la Directive européenne. Choisissez notre solution pour des expériences de travail efficaces et fiables dans le secteur du béton.

#### Secteurs d'application

 Construction