


DÉTAILS DU PRODUIT - PALONNIER DE LEVAGE TÉLESCOPIQUE AVEC PASSAGES DE FOURCHES

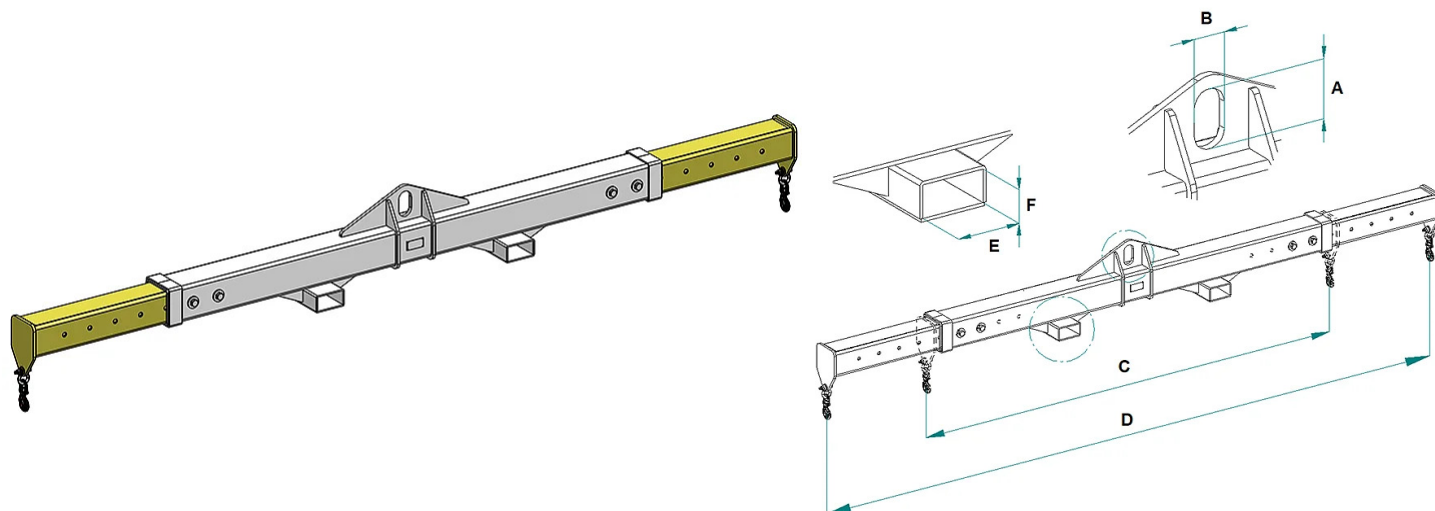

Code	Capacité (kg)	Dimensions (mm)					
		A	B	C	D	E	F
BIL-1/2000_1500TST	1000	110	60	1500	2000	164	64
BIL-1/3000_2000TST	1000	110	60	2000	3000	164	64
BIL-1/4000_2500TST	1000	110	60	2500	4000	164	64
BIL-2/2000_1500TST	2000	135	75	1500	2000	164	64
BIL-2/3000_2000TST	2000	135	75	2000	3000	164	64
BIL-2/4000_2500TST	2000	135	75	2500	4000	164	64
BIL-3/2000_1500TST	3000	160	90	1500	2000	164	64
BIL-3/3000_2000TST	3000	160	90	2000	3000	164	64
BIL-3/4000_2500TST	3000	160	90	2500	4000	164	64

DÉTAILS DU PRODUIT - PALONNIER DE LEVAGE TÉLESCOPIQUE AVEC PASSAGES DE FOURCHES

Palonniers de levage



Palonnier de levage télescopique avec passages de fourches

Palonnier de levage télescopique complet avec passages de fourches

Les **palonniers télescopiques Boscaro** sont conçus pour la manutention en toute sécurité de charges avec des points d'accrochage inférieurs réglables, offrant une flexibilité maximale en fonction des dimensions et de la géométrie de la charge à lever.

Les points d'accrochage inférieurs sont situés aux extrémités de **deux poutres latérales télescopiques** coulissant à partir d'une poutre principale centrale. En ajustant l'extension de ces poutres latérales, il est possible de modifier la longueur totale du palonnier et, par conséquent, l'entraxe entre les points d'accrochage afin de l'adapter aux dimensions et aux points de levage de la charge.

La configuration standard comprend **un seul point d'accrochage supérieur central**, constitué d'un anneau de suspension dimensionné en fonction de la capacité du palonnier. Sur demande, le point de suspension peut être personnalisé avec différentes configurations, notamment **deux ou plusieurs points d'accrochage supérieurs**, afin de répondre à des exigences particulières de levage et d'équilibrage de la charge.

Afin de faciliter sa manutention dans les ateliers ou sur les chantiers, le palonnier est également équipé de **passages de fourches intégrés**, permettant son transport et son stockage de manière simple et sûre à l'aide d'un chariot élévateur.

En complément des modèles standards du catalogue, Boscaro conçoit et fabrique des **palonniers télescopiques sur mesure**, développés selon les exigences spécifiques du client en définissant la longueur, la course télescopique, la capacité, la configuration des points d'accrochage et les accessoires.

Tous les palonniers sont conçus et fabriqués conformément à la **Directive Machines**, sont **marqués CE** et sont livrés avec un **manuel d'utilisation et d'entretien**. Sur demande, il est également possible de fournir une **note de calcul structurel** signée par un ingénieur qualifié ainsi que toute documentation technique complémentaire demandée par le client.

Secteurs d'application

 Levage