


DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE COUCHÉE À VIDAGE CENTRAL AVEC OUVERTURE PAR LEVIER ET TUYAU CAOUTCHOUC

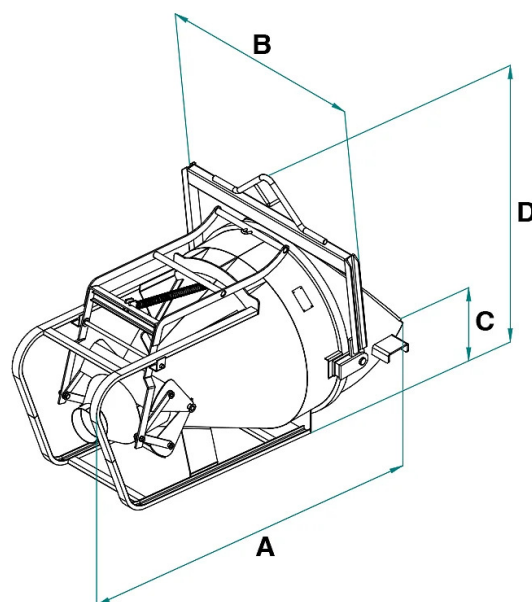

Code	Capacité (kg)	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)			
				A	B	C	D
BCF-30LT	780	300	270	1965	1270	627	1495
BCF-50LT	1300	500	280	2098	1270	643	1512
BCF-75LT	1950	750	325	2386	1530	763	1780
BCF-99LT	2600	1000	355	2570	1530	786	1806
BCF-150LT	3900	1500	695	2781	1885	975	2033
BCF-200LT	5200	2000	750	3031	1885	975	2033

DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE COUCHÉE À VIDAGE CENTRAL AVEC OUVERTURE PAR LEVIER ET TUYAU CAOUTCHOUC

Bennes à béton



Benne à béton conique couchée à vidage central avec ouverture par levier et tuyau caoutchouc

Benne à béton conique couchée avec déchargement central, tuyau caoutchouc et ouverture par levier

Nous sommes ici pour vous présenter le modèle BCF-LT, une benne conique couchée conçue pour offrir des performances fiables et polyvalentes sur votre chantier. Équipée d'une ouverture bivalve actionnée par un levier et d'une décharge centrale avec un tuyau en caoutchouc, la benne offre un design robuste et durable. La présence d'un ressort permet la fermeture automatique de la décharge, tandis qu'une corde permet d'ouvrir la benne même en hauteur. Le tuyau en caoutchouc de deux mètres de long, avec un diamètre de 200 mm, assure un flux contrôlé et précis de béton pendant la coulée. Cette caractéristique distinctive du modèle de benne BCF-LT, avec sa méthode de chargement horizontal au sol, garantit que la benne reste très basse au bord. Cela facilite le remplissage avec la bétonnière sans aucun obstacle, rendant le processus plus fluide et plus efficace dans vos travaux de construction. Disponible en plusieurs tailles et capacités, le modèle BCF-LT peut être personnalisé avec une ouverture à volant. Toutes nos bennes sont construits et testés conformément aux normes strictes UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204. Chaque produit est accompagné d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation et de maintenance pour garantir une utilisation correcte dans le temps. De plus, tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an, conformément à la Directive Européenne.

Secteurs d'application

 **Construction**