


## DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE TRAPÉZOÏDALE À DÉVERSEMENT 2 CÔTÉS



Code	Capacité (kg)	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)			
				A	B	C	D
A-15	300	150	43	970	860	615	465
A-25	500	250	55	950	1060	715	500
A-30	600	300	60	1000	1100	815	500
A-40	800	400	70	1050	1240	865	500
A-50	1000	500	100	1100	1390	916	500
A-99	2000	1000	160	1570	1700	1120	700
A-150	3000	1500	270	2000	1960	1400	800

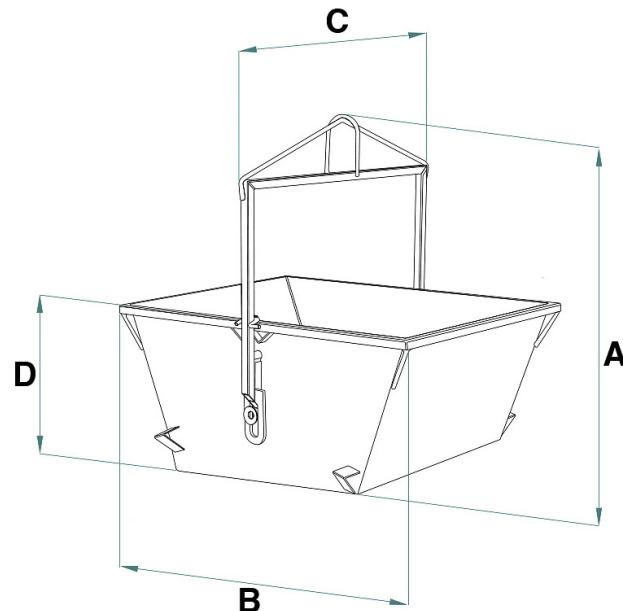

**DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE TRAPÉZOÏDALE À DÉVERSEMENT 2 CÔTÉS****Bennes à terre****Benne trapézoïdale à déversement 2 côtés****Benne trapézoïdale pour grue avec basculement des deux côtés**

Le Modèle A est une benne pour grue conçue avec la caractéristique distinctive de pouvoir se basculer sur deux côtés, offrant une grande polyvalence pour diverses applications sur les chantiers. Cette caractéristique, combinée à la hauteur uniforme des parois, simplifie grandement les opérations de manutention et de déchargement de matériaux de différentes tailles. La benne est construite et testée selon les normes de sécurité et est fournie avec une plaque métallique, un certificat de conformité et un manuel d'utilisation et d'entretien. Nous offrons une garantie d'un an sur nos produits, conformément à la Directive Européenne. Si vous souhaitez plus de détails ou si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à demander. Nous sommes là pour vous aider. Toutes nos bennes sont construites et testées selon les normes UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204 et sont fournies avec une étiquette métallique, un certificat de conformité et un manuel d'utilisation et d'entretien.

**Secteurs d'application**

Construction

