
DÉTAILS DU PRODUIT - FOURCHE ABAISSÉE AVEC BALANCEMENT AUTOMATIQUE



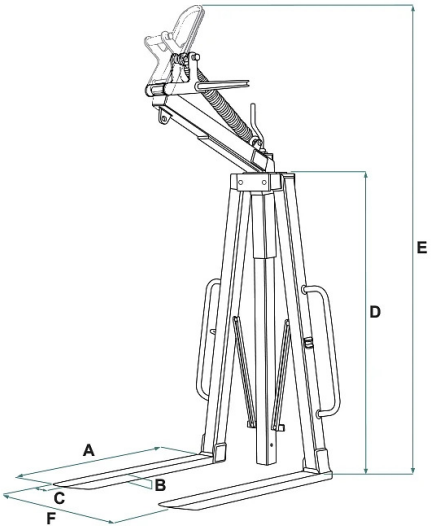

Code	Capacité (kg)	Poids (kg)	Dimensions (mm)					
			A	B	C	D	E	F
MB-06	600	90	1000	25	80	1100	2050	400-1600
MB-10	1000	95	1000	25	90	1100	2050	400-1600
MB-15	1500	110	1000	30	90	1100	2050	400-1600
MB-20	2000	125	1000	35	100	1100	2050	400-1600

DÉTAILS DU PRODUIT - FOURCHE ABAISSÉE AVEC BALANCEMENT AUTOMATIQUE

Lève-palettes

Fourche abaissée avec balancement automatique

Lève-palette avec équilibrage automatique à ressort

La lève-palette présente un réglage pratique jusqu'à l'ouverture souhaitée et une fermeture fonctionnelle et maniable à l'aide d'un volant spécial. Le modèle MB est compact, toujours plus petit que la charge à manipuler. Les ressorts assurent un équilibrage automatique du poids et une stabilité optimale lors des opérations de levage. Toutes nos lève-palettes sont construites et testées selon les normes UNI EN 13155, UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686 et UNI EN 10204, et sont accompagnées de l'étiquette métallique appropriée, du certificat de conformité et du manuel d'utilisation et d'entretien. Tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an (Directive européenne).

Secteurs d'application

Construction Levage