


DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON DROITE À TUYAU ET TRAPPE À L'EXTRÉMITÉ DU TUYAU

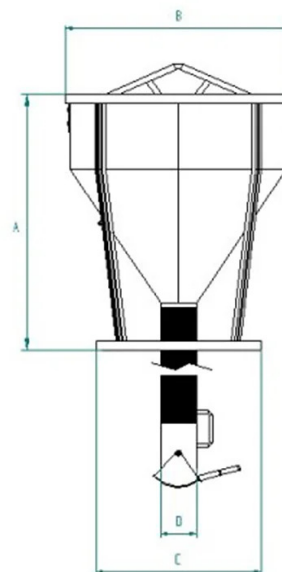

Code	Capacité (kg)	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)			
				A	B	C	D
CT-40VALT	1040	400					
CT-50VALT	1300	500	110	1250	1050	880	150
CT-80VALT	2080	800	155	1490	1250	930	150
CT-99VALT	2600	1000	170	1770	1345	1080	150
CT-150VALT	3900	1500	230	2170	1255	950	150
CT-150NVALT	3900	1500					
CT-200NVALT	5200	2000					

DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON DROITE À TUYAU ET TRAPPE À L'EXTRÉMITÉ DU TUYAU

Bennes à béton




Benne à béton droite à tuyau et trappe à l'extrémité du tuyau

Benne conique à béton avec déchargement central, tuyau caoutchouc et valve à l'extrémité du tube

Nous sommes heureux de vous présenter notre modèle de benne à béton conique CT-VALT, conçu pour offrir une expérience de coulage plus efficace et contrôlée. Le modèle CT-VALT est équipé d'une décharge centrale avec un robuste tuyau en caoutchouc flexible de 150 mm de diamètre, équipé d'une valve d'ouverture et de fermeture manuelle à l'extrémité. Cette caractéristique permet un meilleur contrôle du flux de béton pendant le coulage, permettant une interruption et une reprise rapides et précises du versement. Toutes nos bennes sont construites et testées conformément aux strictes normes UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204. Chaque produit est accompagné d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation et de maintenance pour garantir un usage correct dans le temps. De plus, tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an, conforme à la Directive européenne.

Secteurs d'application

 **Construction**