


DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON DROITE À TUYAU ET AVEC FOURREAUX

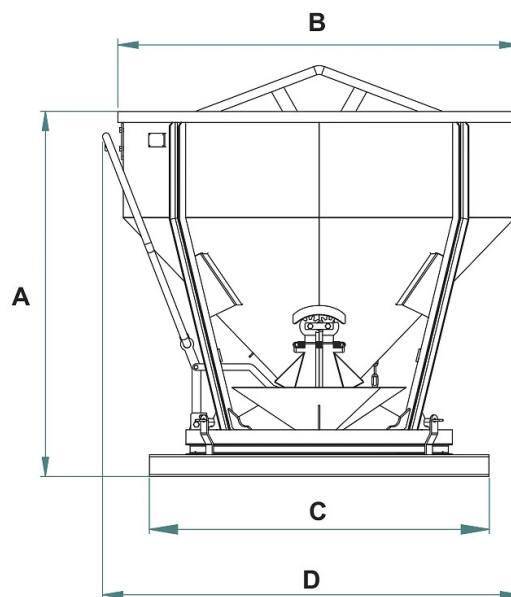

Code	Capacité (kg)	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)			
				A	B	C	D
CT-40ST	1040	400	160	1230	1050	875	1200
CT-50ST	1300	500	165	1340	1050	875	1200
CT-80ST	2080	800	230	1590	1250	930	1445
CT-99ST	2600	1000	245	1770	1250	930	1450

DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON DROITE À TUYAU ET AVEC FOURREAUX

Bennes à béton



Benne à béton droite à tuyau et avec fourreaux

Benne conique à béton avec tuyau caoutchouc et base fourchable

Nous sommes ravis de vous présenter le modèle CT-ST de benne à béton conique, caractérisé par une base enfourchable conçue pour être utilisée avec des chariots élévateurs ou des manipulateurs télescopiques. Cela assure une plus grande praticité et polyvalence lors des opérations de manutention sur site. La base est également équipée d'un mécanisme de verrouillage spécial pour éviter tout glissement des fourches, garantissant une sécurité accrue lors de l'utilisation. La benne est équipée d'un tuyau en caoutchouc flexible et d'une ouverture par levier, complète avec corde et deux ressorts pour faciliter l'ouverture et la fermeture de la vanne de décharge. Cette configuration permet un contrôle précis et uniforme du coulage de béton, rendant la benne idéale pour une utilisation sur des coffrages et des piliers. Le tuyau en caoutchouc standard a une longueur de 2 mètres et un diamètre de 200 mm, mais peut être personnalisé selon vos besoins spécifiques. Le modèle CT-ST est disponible dans différentes tailles et capacités, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et peut être adapté à vos exigences particulières de projet. Toutes nos bennes sont construites et testées selon des normes de qualité strictes, conformes aux réglementations UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204. Chaque produit est accompagné d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation et d'entretien pour garantir une utilisation correcte au fil du temps. De plus, tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an, conformément à la Directive européenne.

Secteurs d'application

 Construction