
Pour plus d'informations, contactez:
+39 0444.866520 - info@boscaroitalia.it

DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON COUCHÉE AVEC VIDAGE LATÉRAL ET OUVERTURE PAR VOLANT



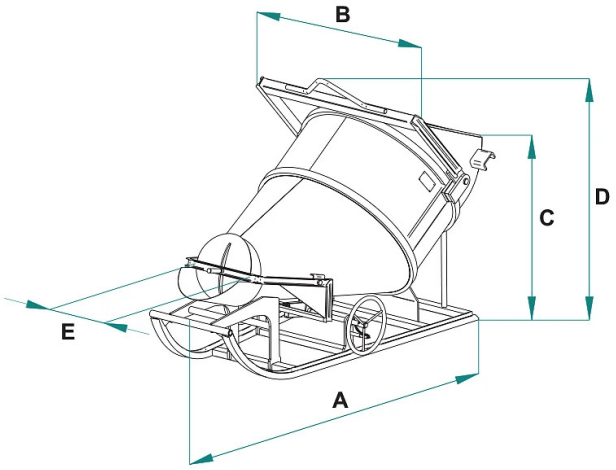

Code	Capacité (kg)	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)				
				A	B	C	D	E
BF-30CV	780	300	150	1507	1020	915	1030	300
BF-50CV	1300	500	170	1752	1020	1125	1457	300
BF-75CV	1950	750	340	2166	1350	1131	1443	420
BF-99CV	2600	1000	355	2305	1350	1227	1588	420
BF-150CV	3900	1500	615	2490	1692	1230	1560	420
BF-200CV	5200	2000	765	2775	1692	1376	1707	420

DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON COUCHÉE AVEC VIDAGE LATÉRAL ET OUVERTURE PAR VOLANT

Bennes à béton

Benne à béton couchée avec vidage latéral et ouverture par volant

Benne à béton couchée avec déchargement latéral et ouverture à double volant

La benne à béton est spécialement conçue pour faciliter le chargement depuis le sol via la bétonnière, grâce à sa hauteur réduite au bord. Ce modèle, avec sa construction distinctive et innovante, présente une décharge latérale une fois soulevé et positionné verticalement par la grue, le rendant prêt à l'emploi. La vanne de la benne est équipée d'une fermeture à guillotine actionnée par deux volants latéraux et un ressort qui facilite la fermeture, garantissant un contrôle précis du versement de béton. Toutes nos bennes sont construites et testées conformément aux normes strictes UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204. Chaque produit est accompagné d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation et d'entretien pour assurer un usage correct à long terme. De plus, tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an conformément à la directive européenne, et sont fabriqués avec des matériaux certifiés pour assurer durabilité et sécurité, respectant les normes de qualité requises dans le secteur de la construction.

Secteurs d'application

Construction