


DÉTAILS DU PRODUIT - PINCE GALVANISÉE POUR LE DÉPLACEMENT DE BORDURES

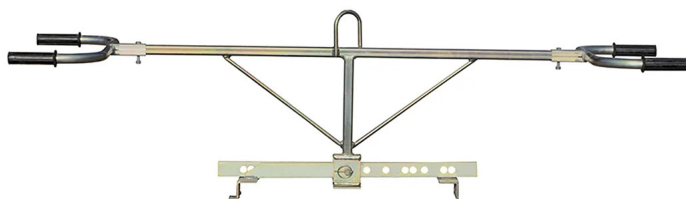

Code	Capacité (kg)	Poids (kg)	Réglage (mm)
PZC-LZN	200	10	500-1000

DÉTAILS DU PRODUIT - PINCE GALVANISÉE POUR LE DÉPLACEMENT DE BORDURES

Pinces de levage



Pince galvanisée pour le déplacement de bordures

Pince galvanisée pour la pose de bordures avec poignées latérales

Le modèle PZC-L ZN est une pince adaptée au transport de dalles et bordures en béton. Un support angulaire sur un côté, qui s'appuie contre la bordure déjà posée, permet un positionnement rapproché, tandis que la prise à la tête de la bordure permet une utilisation dans des espaces très restreints. Elle peut être utilisée manuellement à l'aide des poignées latérales et avec une grue ou une excavatrice en utilisant l'anneau de levage positionné au centre. Le processus de galvanisation à chaud offre une protection anticorrosion efficace, assurant ainsi résistance et durabilité à notre produit. Toutes nos pinces sont construites et testées selon les normes UNI EN 13155, UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686 et UNI EN 10204 et sont livrées avec l'étiquette appropriée, le certificat de conformité, ainsi que le manuel d'utilisation et d'entretien. Tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an (Directive Européenne).

Secteurs d'application

 Construction  Levage