
DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE COUCHÉE À VIDAGE CENTRAL AVEC OUVERTURE PAR LEVIER



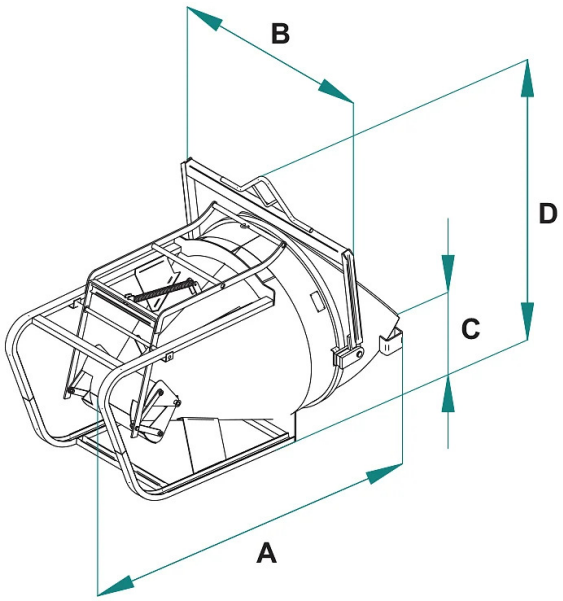

Code	Capacité (kg)	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)			
				A	B	C	D
BCF-30L	780	300	265	1965	1270	627	1495
BCF-50L	1300	500	275	2098	1270	643	1512
BCF-75L	1950	750	320	2385	1530	763	1782
BCF-99L	2600	1000	355	2570	1530	786	1806
BCF-150L	3900	1500	690	2781	1885	975	2033
BCF-200L	5200	2000	720	3031	1885	975	2033

DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE COUCHÉE À VIDAGE CENTRAL AVEC OUVERTURE PAR LEVIER

Bennes à béton

Benne à béton conique couchée à vidage central avec ouverture par levier

Benne à béton conique couchée avec déchargement central et ouverture par levier

Nous sommes ravis de vous présenter le modèle BCF-L, une benne conique couchée conçue pour offrir des performances fiables et polyvalentes sur votre chantier. Équipée d'une ouverture bivalve actionnée par un levier et d'une décharge centrale, cette benne offre un design robuste et durable. La présence d'un ressort permet la fermeture automatique de la décharge, tandis qu'une corde permet d'ouvrir la benne même en hauteur. Une caractéristique unique de ce modèle est la méthode de chargement horizontal au sol, ce qui rend la benne, même de grande capacité, très basse au bord, facilitant le remplissage avec la bétonnière sans aucun obstacle. Disponible en plusieurs tailles et capacités, le modèle BCF-L peut être personnalisé avec l'ajout d'un tuyau en caoutchouc ou d'une ouverture à volant. Toutes nos bennes sont construites et testées conformément aux normes strictes UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204. Chaque produit est accompagné d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation et de maintenance pour garantir une utilisation correcte dans le temps. De plus, tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an, conformément à la Directive Européenne.

Secteurs d'application

Construction