


## DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON DROITE À TUYAU ET TRAPPE À L'EXTRÉMITÉ DU TUYAU

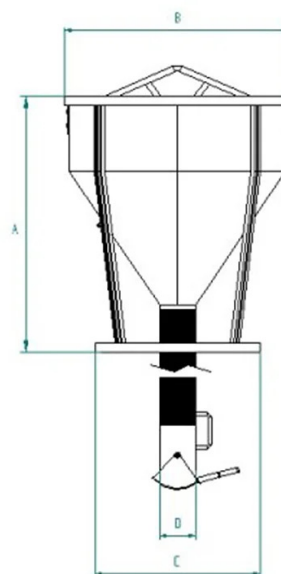

| Code        | Capacité (kg) | Capacité (L) | Poids (kg) | Dimensions (mm) |      |      |     |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----------------|------|------|-----|
|             |               |              |            | A               | B    | C    | D   |
| CT-40VALT   | 1040          | 400          |            |                 |      |      |     |
| CT-50VALT   | 1300          | 500          | 110        | 1250            | 1050 | 880  | 150 |
| CT-80VALT   | 2080          | 800          | 155        | 1490            | 1250 | 930  | 150 |
| CT-99VALT   | 2600          | 1000         | 170        | 1770            | 1345 | 1080 | 150 |
| CT-150VALT  | 3900          | 1500         | 230        | 2170            | 1255 | 950  | 150 |
| CT-150NVALT | 3900          | 1500         |            |                 |      |      |     |
| CT-200NVALT | 5200          | 2000         |            |                 |      |      |     |

## DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON DROITE À TUYAU ET TRAPPE À L'EXTRÉMITÉ DU TUYAU

**Bennes à béton**



### **Benne à béton droite à tuyau et trappe à l'extrémité du tuyau**

#### **Benne conique à béton avec déchargement central, tuyau caoutchouc et valve à l'extrémité du tube**

Nous sommes heureux de vous présenter notre modèle de benne à béton conique CT-VALT, conçu pour offrir une expérience de coulage plus efficace et contrôlée. Le modèle CT-VALT est équipé d'une décharge centrale avec un robuste tuyau en caoutchouc flexible de 150 mm de diamètre, équipé d'une valve d'ouverture et de fermeture manuelle à l'extrémité. Cette caractéristique permet un meilleur contrôle du flux de béton pendant le coulage, permettant une interruption et une reprise rapides et précises du versement. Toutes nos bennes sont construites et testées conformément aux strictes normes UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204. Chaque produit est accompagné d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation et de maintenance pour garantir un usage correct dans le temps. De plus, tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an, conforme à la Directive européenne.

#### **Secteurs d'application**

 **Construction**