


DÉTAILS DU PRODUIT - LÈVE-PALETTE AVEC BALANCEMENT AUTOMATIQUE ET ÉCARTEMENT ET
HAUTEUR FIXE

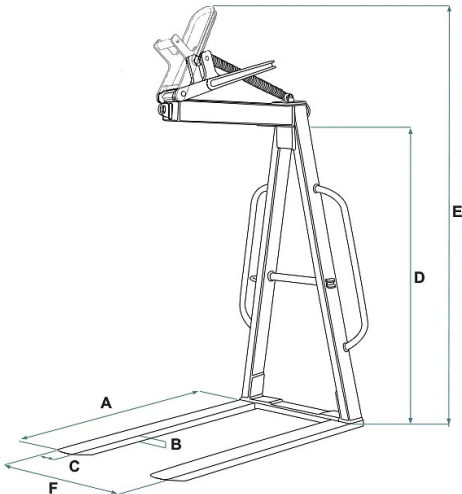

Code	Capacité (kg)	Poids (kg)	Dimensions (mm)					
			A	B	C	D	E	F
MBL-A15H	1500	120	1000	30	90	1750	2500	700
MBL-A20H	2000	145	1000	35	100	1750	2500	700
MBL-A25H	2500	175	1000	40	90	1750	2500	700
MBL-A30H	3000	205	1000	35	120	1750	2500	700

DÉTAILS DU PRODUIT - LÈVE-PALETTE AVEC BALANCEMENT AUTOMATIQUE ET ÉCARTEMENT ET HAUTEUR FIXE

Lève-palettes



Lève-palette avec balancement automatique et écartement et hauteur fixe

Lève-palette fixe avec équilibrage à ressort

La lève-palette non réglable avec équilibrage à ressort est conçue pour fournir une solution de levage efficace sans besoin de réglages en largeur ou en hauteur. L'équilibrage automatique à ressort garantit une répartition uniforme du poids pendant les opérations de levage. Cette lève-palette est particulièrement adaptée aux situations nécessitant une configuration fixe et stable, sans la nécessité de s'adapter à des charges de tailles variables. Avec une hauteur de levage utile de 1750 mm, cette lève-palette offre une plus grande polyvalence en termes de hauteur de levage, ce qui en fait un modèle recommandé pour les grues de chantier avec une capacité de charge limitée en pointe. Toutes nos lève-palettes sont construites et testées conformément aux normes UNI EN 13155, UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686 et UNI EN 10204 et sont fournies avec l'étiquette métallique appropriée, le certificat de conformité et le manuel d'utilisation et d'entretien. Tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an (Directive Européenne).

Secteurs d'application

 Construction  Levage