


DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE À VIDAGE CENTRAL ET LATÉRAL À DOUBLE VOLANT

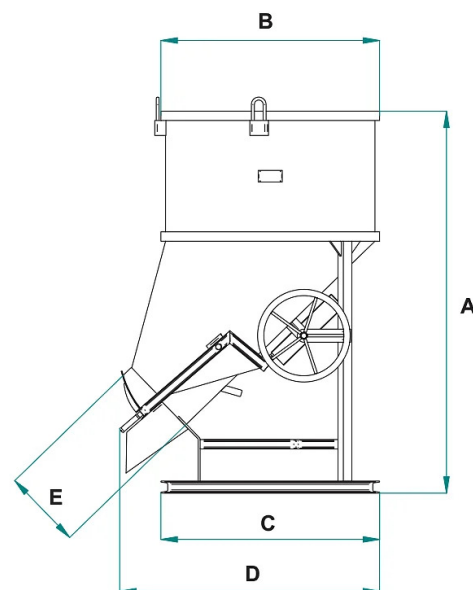

Code	Capacité (kg)	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)				
				A	B	C	D	E
BF-30V	780	300	120	1185	935	935	1110	300
BF-40V	1040	400	125	1350	935	935	1110	300
BF-50V	1300	500	135	1510	935	935	1160	300
BF-75V	1950	750	220	1781	1170	1170	1390	420
BF-99V	2600	1000	235	2041	1170	1170	1390	420
BF-150V	3900	1500	430	2025	1492	1492	1600	420
BF-200V	5200	2000	445	2375	1492	1492	1600	420

DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE À VIDAGE CENTRAL ET LATÉRAL À DOUBLE VOLANT

Bennes à béton



Benne à béton conique à vidage central et latéral à double volant

Benne à béton avec déchargement latéral et ouverture à volant

Nous présentons le modèle BF-V, une benne à béton à décharge latérale pour grues, une option polyvalente conçue pour répondre aux besoins spécifiques de vos projets de chantier. Équipé d'une décharge latérale avec ouverture manuelle à double volant, le modèle BF-V assure un contrôle précis de la coulée de béton grâce à sa fermeture à guillotine. Vous pouvez demander le modèle BF-V avec une base équipée pour le levage avec un chariot élévateur ou un télescopique, modèle BF-VST, ou demander l'application d'un tuyau en caoutchouc, modèle BF-VT. Disponible en différentes tailles et capacités, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le modèle BF-V peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet. Toutes nos bennes sont construites et testées selon les normes rigoureuses UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204, garantissant la plus haute qualité et sécurité. Chaque produit est accompagné d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation et d'entretien. Notre engagement envers la qualité se reflète également dans la couverture de garantie d'un an, conformément à la Directive Européenne.

Secteurs d'application

 **Construction**