


DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE COUCHÉE À VIDAGE CENTRAL AVEC VOLANT ET TUYAU CAOUTCHOUC

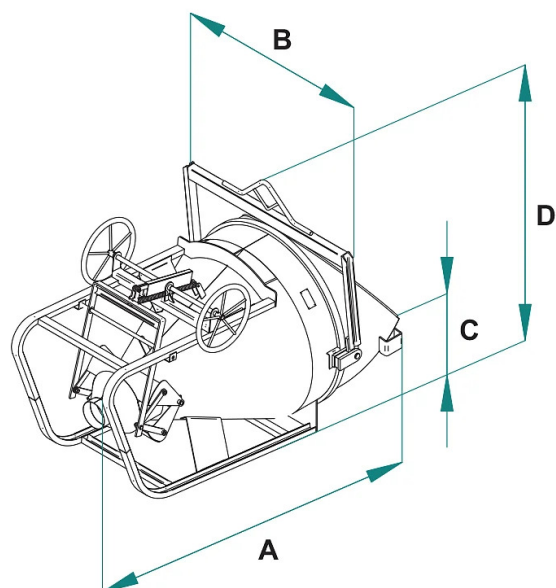

Code	Capacité (kg)	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)			
				A	B	C	D
BCF-30VT	780	300	280	2505	1270	627	1495
BCF-50VT	1300	500	300	2638	1270	643	1512
BCF-75VT	1950	750	360	3012	1530	763	1780
BCF-99VT	2600	1000	385	3171	1530	786	1806
BCF-150VT	3900	1500	720	2781	1885	975	2033
BCF-200VT	5200	2000	750	3031	1885	975	2033

DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON CONIQUE COUCHÉE À VIDAGE CENTRAL AVEC VOLANT ET TUYAU CAOUTCHOUC

Bennes à béton



Benne à béton conique couchée à vidage central avec volant et tuyau caoutchouc

Benne à béton conique couchée avec déchargement central, tuyau caoutchouc et ouverture à double volant

Nous sommes ici pour vous présenter le modèle BCF-VT, une benne conique couchée conçue pour offrir des performances fiables et polyvalentes sur votre chantier. Équipée d'une ouverture bivalve actionnée par un double volant et d'une décharge centrale avec un tuyau en caoutchouc, cette benne offre un design robuste et durable. La présence d'un ressort permet la fermeture automatique de la décharge, tandis qu'une corde permet d'ouvrir la benne même en hauteur. Le tuyau en caoutchouc de deux mètres de long, avec un diamètre de 200 mm, assure un écoulement contrôlé et précis du béton lors du coulage. Une caractéristique distinctive du modèle de benne BCF-VT est son chargement horizontal au sol, garantissant une faible hauteur de bord facilitant le remplissage avec la bétonnière, rendant le processus plus fluide et plus efficace dans vos travaux de construction. Disponible en plusieurs tailles et capacités, le modèle BCF-VT peut également être équipé d'une ouverture à levier pour répondre à vos besoins spécifiques. Toutes nos bennes sont construites et testées conformément aux normes strictes UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204. Chaque produit est accompagné d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation et de maintenance pour garantir une utilisation correcte dans le temps. De plus, tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an, conformément à la Directive Européenne.

Secteurs d'application

 **Construction**