


## DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE COUCHÉE COMPLÈTE AVEC TUYAU EN CAOUTCHOUC ET OUVERTURE RADIOCOMMANDÉE

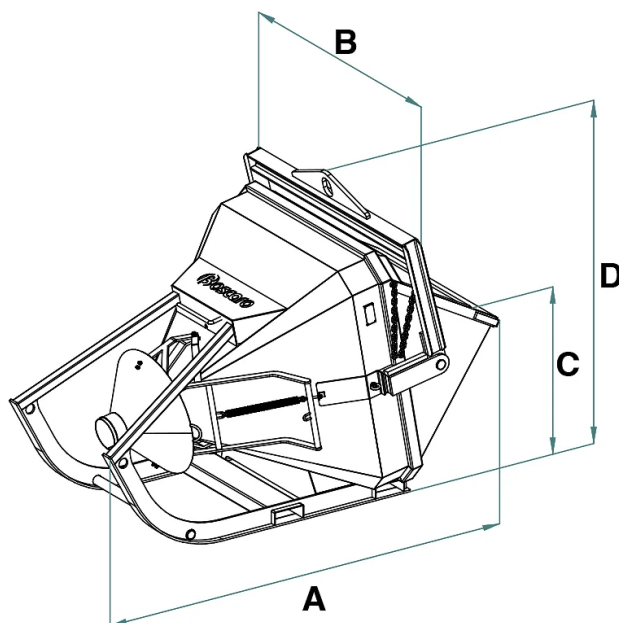

| Code    | Capacité (kg) | Capacité (L) | Poids (kg) | Dimensions (mm) |      |      |      |
|---------|---------------|--------------|------------|-----------------|------|------|------|
|         |               |              |            | A               | B    | C    | D    |
| BC-99R  | 2600          | 1000         | 745        | 2442            | 1550 | 931  | 1790 |
| BC-150R | 3900          | 1500         |            | 2737            | 1765 | 1147 | 1951 |
| BC-200R | 5200          | 2000         |            | 2940            | 1765 | 1183 | 1985 |
| BC-250R | 6500          | 2500         |            | 3135            | 1985 | 1343 | 2186 |
| BC-300R | 7800          | 3000         |            | 3327            | 1985 | 1378 | 2220 |
| BC-400R | 10400         | 4000         |            | 3749            | 1890 | 1443 | 2034 |
| BC-500R | 13000         | 5000         |            | 3327            | 1985 | 1378 | 2220 |

## DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE COUCHÉE COMPLÈTE AVEC TUYAU EN CAOUTCHOUC ET OUVERTURE RADIOCOMMANDÉE

**Bennes à béton**



### Benne couchée complète avec tuyau en caoutchouc et ouverture radiocommandée

#### Benne à béton couchée avec tuyau en caoutchouc, base enfourchable et ouverture radiocommandée

La benne à béton BC-R est équipée d'un système d'ouverture radiocommandé et représente la version radiocommandée de la benne BC.

Sa conception couchée particulière facilite le remplissage par camion-malaxeur, tandis que la base enfourchable permet de déplacer facilement la benne au sol à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un chariot télescopique.

La vidange centrale s'effectue par une vanne à guillotine commandée à distance au moyen d'une radiocommande à 4 boutons, avec une portée allant jusqu'à 100 mètres. Le système permet à l'opérateur de contrôler à distance l'ouverture et la fermeture de la benne, rendant les opérations de coulage plus pratiques et plus sûres.

La benne est également équipée d'un vibreur électrique, actionnable par radiocommande, qui facilite l'écoulement du béton et contribue à assurer une vidange régulière du matériau.

En cas de batterie déchargée, le système est conçu pour assurer la fermeture automatique de la vanne, évitant ainsi toute décharge accidentelle de béton.

La BC-R est fournie complète avec un tuyau en caoutchouc, permettant de diriger précisément le béton vers le point souhaité. Le tuyau est disponible en différentes dimensions et longueurs selon les exigences spécifiques d'utilisation.

Disponible en différentes capacités, la BC-R est particulièrement adaptée aux chantiers nécessitant de gérer la vidange du béton à distance et avec une plus grande précision.

Pour les bennes d'une capacité supérieure à 2500 litres, nous recommandons la configuration avec deux anneaux de levage à la place de l'arceau, afin de faciliter la manutention des bennes de grande capacité.

Toutes nos bennes sont fabriquées et testées selon des normes strictes de qualité et de sécurité et dans le respect des réglementations applicables. Chaque produit est fourni avec une plaque métallique d'identification, une déclaration de conformité et un manuel d'utilisation et d'entretien. Tous nos produits bénéficient également d'une garantie d'un an.

#### Secteurs d'application

 **Construction**