


DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON À MÉCANISME ÉLECTRIQUE COMMANDÉ AVEC UNE RADIOCOMMANDE

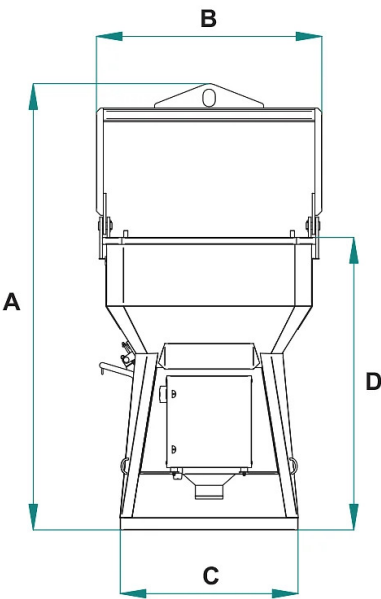

Code	Capacité (kg)	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)			
				A	B	C	D
BCE-80R	2080	800	495	2710	1360	1200	1615
BCE-99R	2600	1000	595	2807	1360	1200	1712
BCE-125R	3250	1250	640	2908	1360	1200	1885
BCE-150R	3900	1500	725	3048	1560	1300	1925
BCE-175R	4550	1750	735	3170	1560	1300	2020
BCE-200R	5200	2000	750	3258	1560	1300	2135
BCE-250R	6500	2500	880	2008	1695	1700	1927
BCE-300R	7800	3000	930	2183	1695	1700	2102

DÉTAILS DU PRODUIT - BENNE À BÉTON À MÉCANISME ÉLECTRIQUE COMMANDÉ AVEC UNE RADIOCOMMANDE

Bennes à béton



Benne à béton à mécanisme électrique commandé avec une radiocommande

Benne à béton droite avec tuyau caoutchouc et ouverture télécommandée

Découvrez le modèle BCE-R, une benne à béton droite équipée d'un déchargement central et d'une valve à guillotine contrôlée par télécommande radio. Ce modèle est couramment utilisé sur les grands chantiers de construction et dans le secteur de la préfabrication. La benne est livrée avec un tuyau en caoutchouc de 2 mètres, d'un diamètre de 200 mm (autres tailles disponibles sur demande), permettant un coulage contrôlé et sûr. Elle est dotée d'une télécommande radio à 4 boutons permettant d'ouvrir, de fermer la valve et d'activer le vibreur, avec une portée allant jusqu'à 100 mètres. Une caractéristique de sécurité unique est la fonction de fermeture automatique de la valve en cas de décharge de batterie, prévenant efficacement toute fuite de béton non désirée. Disponible en différentes tailles et capacités, le modèle BCE-R peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Les options de personnalisation comprennent une hauteur de bord abaissée, une disposition pour la manipulation par chariot élévateur et des points de levage modifiés. Toutes nos bennes sont construites et testées selon des normes strictes de qualité et de sécurité, garantissant la conformité aux réglementations UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 et UNI EN 10204. Chaque unité est accompagnée d'une étiquette métallique, d'un certificat de conformité et d'un manuel d'utilisation. De plus, tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an, conformément à la directive européenne, et sont fabriqués avec des matériaux certifiés pour assurer durabilité et sécurité, respectant les normes de qualité requises dans le secteur de la construction.

Secteurs d'application

 **Construction**