


DÉTAILS DU PRODUIT - PALONNIER DE LEVAGE RÉGLABLE

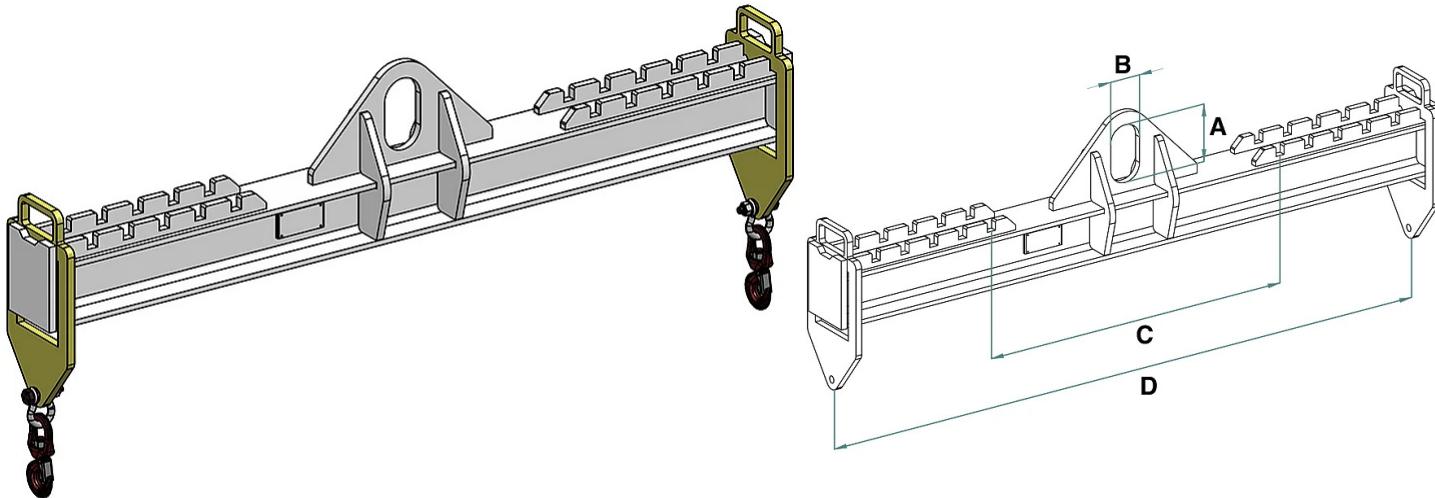

Code	Capacité (kg)	Dimensions (mm)			
		A	B	C	D
BIL-1/1000_500TR	1000	110	60	500	1000
BIL-1/2000_1000TR	1000	110	60	1000	2000
BIL-1/3000_2000	1000	110	60	2000	3000
BIL-1/4000_3000	1000	110	60	3000	4000
BIL-2/2000_1000	2000	135	75	1000	2000
BIL-2/3000_2000	2000	135	75	2000	3000
BIL-2/4000_3000	2000	135	75	3000	4000
BIL-3/2000_1000	3000	160	90	1000	2000
BIL-3/3000_2000	3000	160	90	2000	3000
BIL-3/4000_3000	3000	160	90	3000	4000
BIL-4/2000_1000	4000	180	100	1000	2000
BIL-4/3000_2000	4000	180	100	2000	3000
BIL-4/4000_3000	4000	180	100	3000	4000

DÉTAILS DU PRODUIT - PALONNIER DE LEVAGE RÉGLABLE**Palonniers de levage****Palonnier de levage réglable****Palonnier avec points d'attache réglables sur plaques mobiles**

Les palonniers avec des points d'attache inférieurs réglables le long de la poutre offrent la flexibilité d'adapter le point d'attache à vos besoins simplement en déplaçant les supports aux emplacements marqués sur la poutre. Pour relier le palonnier au dispositif de levage, un unique point d'attache central constitué d'une boucle de suspension dimensionnée selon la capacité est prévu. Les versions standard comprennent un système de réglage à l'aide de supports, équipés d'un trou central inférieur pour l'insertion de manilles et de crochets pivotants adaptés à la capacité maximale du balancier. Sur demande, il est possible de personnaliser davantage la solution en intégrant deux points d'attache supérieurs pour un meilleur équilibrage de la charge. En plus des versions standard, nous sommes en mesure de développer des équipements sur mesure en spécifiant simplement la longueur maximale et la capacité désirées. Tout le matériel est certifié CE et est livré complet avec un manuel d'utilisation et d'entretien. Sur demande, nous pouvons fournir un rapport de calcul signé par un technicien qualifié.

Secteurs d'application **Levage**