


DÉTAILS DU PRODUIT - ÉCARTEUR RÉGLABLE

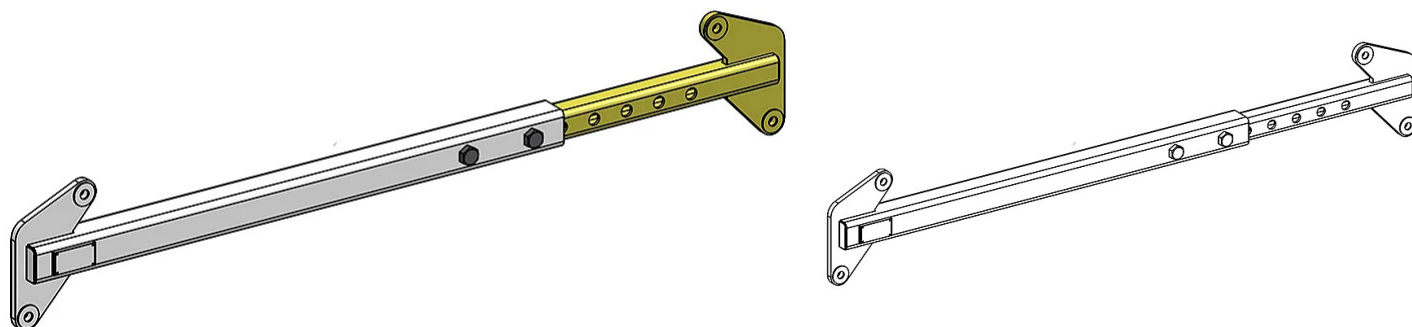

Code	Capacité (kg)		
		C	D
ESB-1/1000_600	1000	600	1000
ESB-1/2000_1500	1000	1500	2000
ESB-1/3000_2000	1000	2000	3000
ESB-1/4000_2500	1000	2500	4000
ESB-2/1000_600	2000	600	1000
ESB-2/2000_1500	2000	1500	2000
ESB-2/3000_2000	2000	2000	3000
ESB-2/4000_2500	2000	2500	4000
ESB-3/1000_600	3000	600	1000
ESB-3/2000_1500	3000	1500	2000
ESB-3/3000_2000	3000	2000	3000
ESB-3/4000_2500	3000	2500	4000
ESB-4/1000_600	4000	600	1000
ESB-4/2000_1500	4000	1500	2000
ESB-4/3000_2000	4000	2000	3000

DÉTAILS DU PRODUIT - ÉCARTEUR RÉGLABLE

Code	Capacité (kg)	C	D
ESB-4/4000_2500	4000	2500	4000

DÉTAILS DU PRODUIT - ÉCARTEUR RÉGLABLE

Palonniers de levage



Écarteur réglable

Écarteur tubulaire réglable

Ces écarteurs réglables sont conçus avec des points d'accrochage supérieurs positionnés aux extrémités, en correspondance avec les points d'accrochage inférieurs. Leur structure permet d'ajuster la longueur du palonnier en fonction des dimensions de la charge et des exigences spécifiques de levage. Une fois la configuration souhaitée définie, le système de réglage permet de verrouiller solidement le palonnier dans la position sélectionnée.

Il est recommandé d'utiliser des chaînes de longueur appropriée afin d'obtenir un angle intérieur d'au moins 30°. Fabriqués à partir de tubes en acier de construction à haute résistance, ces palonniers écarteurs réglables sont conçus pour assurer une répartition uniforme de la charge pendant les opérations de levage, tout en réduisant au minimum son inclinaison. La possibilité d'ajuster la longueur du palonnier améliore l'équilibre et la stabilité du système de levage, réduisant ainsi les risques d'oscillation de la charge et d'accident.

Tous les équipements sont certifiés CE et fournis avec un manuel d'utilisation et d'entretien. Sur demande, nous pouvons également fournir une note de calcul signée par un ingénieur qualifié.

Secteurs d'application

 **Levage**